

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:09

Link do produktu: <https://wybierzokazje.pl/wlacznik-dotykowy-podwojny-wifi-szklany-bialy-p-196.html>



## WŁĄCZNIK DOTYKOWY PODWÓJNY WIFI SZKLANY BIAŁY

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>69,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>119,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>eW2gW</b>      |


### Opis produktu

## WŁĄCZNIK DOTYKOWY PODWÓJNY WIFI Smart Life

### (Działa bez przewodu NEUTRALNEGO konektor w zestawie)

- **Nowoczesny, minimalistyczny design** przyciągający wzrok. Włącznik/wyłącznik ma **delikatne podświetlenie** - gdy światło jest wyłączone, na **niebiesko**, gdy jest włączone, na **czerwono**. Powłoka wykonana ze szkła hartowanego.
- Połącz jeden lub kilka włączników z aplikacją zapewniając sobie komfort użytkowania. Możesz obsługiwać jeden, kilka konkretnych, albo wszystkie włączniki jednocześnie.
- Włącznik posiada **wbudowany moduł WIFI** co umożliwi dodatkowo sterowanie z poziomu smartfonu po zainstalowaniu **darmowej aplikacji Tuya Smart lub Smart Life**. Możliwość sterowania oświetleniem z dowolnego miejsca.

Bluetooth eWeLink WiFi

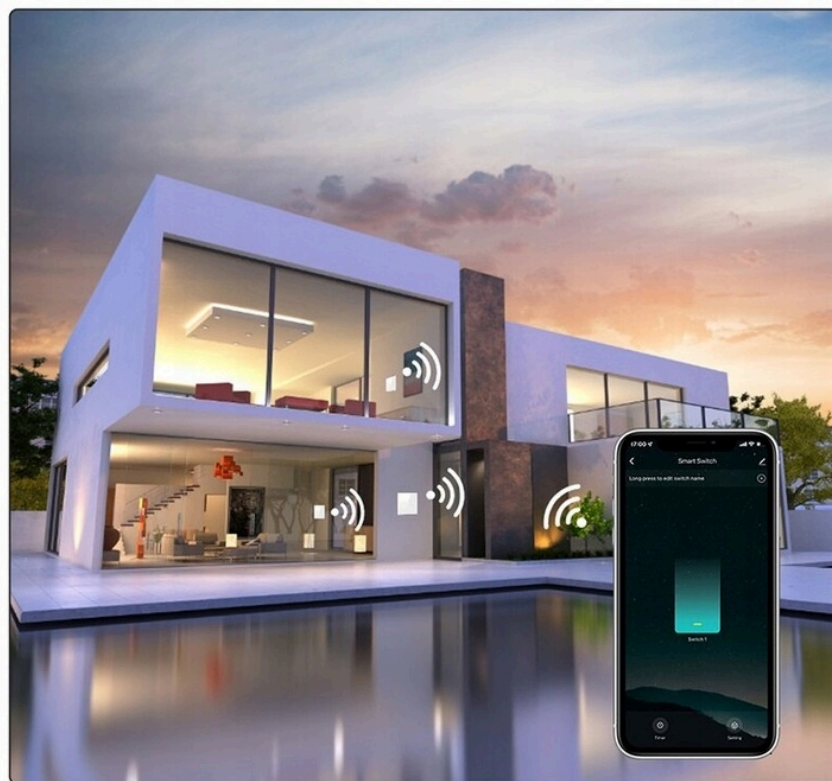

---

### Możliwości, jakie daje aplikacja

#☐ Połącz jeden lub kilka włączników z aplikacją zapewniając sobie komfort użytkowania. Możesz obsługiwać jeden, kilka konkretnych, albo wszystkie włączniki jednocześnie.

#☐ Sterowanie głosowe: Amazon Alexa, Google Home Assistant

#☐ Wyświetlanie statusu włącznika, status urządzenia w czasie rzeczywistym pokazywany w aplikacji.

#☐ Funkcja harmonogramu: ustaw odliczający czas timer, aby włączyć/ wyłączyć odbiornik w zadanym czasie.

#☐ Możliwość ustalenia warunków, w jakich odbiornik zostanie aktywowany, np. zmierzch, świt.

#☐ Synchronizacja z innymi urządzeniami Smart Home.

## Najważniejsze zalety

→ **Klasyczny, elegancki wygląd, wysoka jakość wykonania**

→ **Podświetlenie delikatne niebieskie gdy wyłączony, czerwony gdy włączony.**

→ **Timing** - Ustaw czasy zaplanowane / odliczające, aby włączyć / wyłączyć o określonej godzinie.


→ **Udostępnianie dostępu** - kontroluj swój Smart Dom wraz z członkami rodziny

→ **Inteligentne sceny** - kontrolowanie urządzenia na podstawie temperatury, wilgotności, czujnika ruchu, czujnika otwarcia drzwi/okien lub innych dostępnych czujników, twórz złożone scenariusze wiążące różne urządzenia w aplikacji.


→ Współpraca z asystentami głosowymi **Google Assistant** lub **Amazon Alexa**, **IFTTT**, **Google Nest**

## Durability

Tempered glass protects from deformation and fading  
Easy to maintain and clean

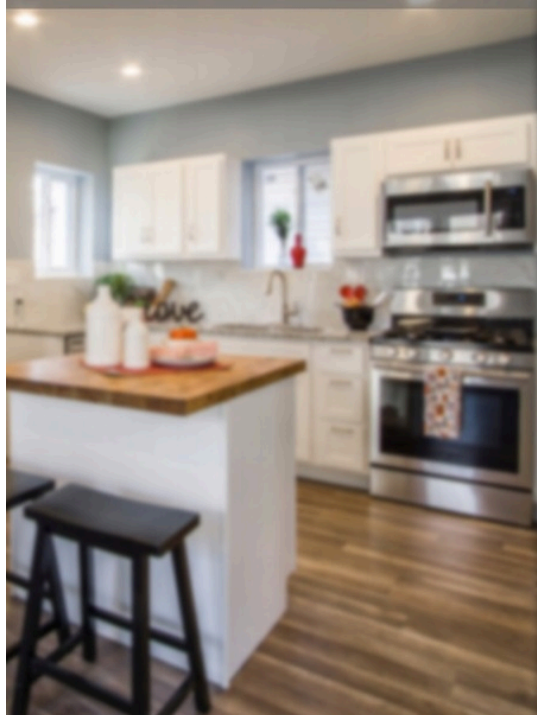

## Work With Or Without Neutral Wire

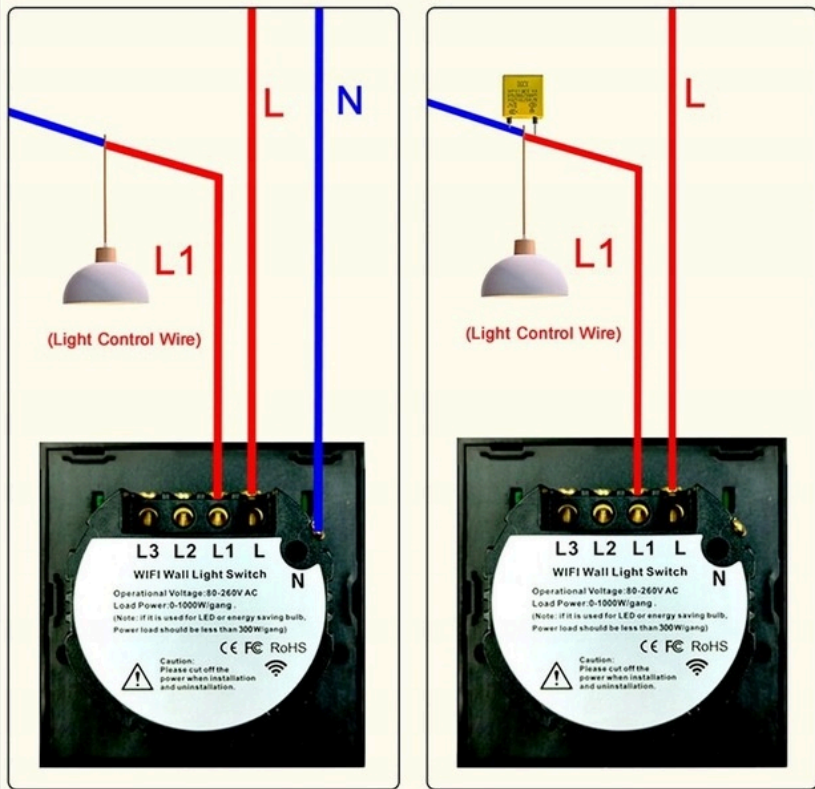


## MONTAŻ WŁĄCZNIKA

- #[] Przed przystąpieniem do montażu, **odłącz zasilanie sieciowe** na danym obwodzie! Montaż włącznika przy włączonym zasilaniu skutkuje jego uszkodzeniem.
- #[] Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę/i, mieści się w zakresie opisanym na nalepce z tyłu modułu.
- #[] Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo w przeznaczonym do tego miejscu.
- #[] Podłącz mechanizm włącznika **zgodnie z dedykowanym do niego schematem**.
- #[] Zamocuj włącznik w puszcze. **Nie odklejaj białej taśmy znajdującej się na sensorze dotyku**.
- #[] Załóż szklany panel na obudowę, a następnie włącz zasilanie sieciowe. **Nie włączaj zasilania bez zamocowanego panelu**.
- #[] Po kalibracji włącznik jest **gotowy do użytku**.

## Dane Techniczne:

- **System sterowania:** możliwość sterowania dotykowego i zdalnego sterowania WIFI
- **Dedykowana aplikacja:** darmowa aplikacja eWELINK
- **Materiał panelu szklanego:** szkło hartowane odporne na zarysowania grubości 4 mm w kolorze Białym.
- **Wymiary włącznika:** 86x86x35 mm
- **Napięcie:** 110-240V AC 50 - 60Hz
- **Obciążenie:** 4W max. 700W
- **Pobór mocy włącznika:** 0,2W
- **Temperatura pracy:** -20~80°C
- **Podświetlenie LED:** niebieska poświata w stanie spoczynku, czerwone poświata w stanie włączenia
- **Certyfikaty:** produkt zgodny z normą CE, FCC i RoHs

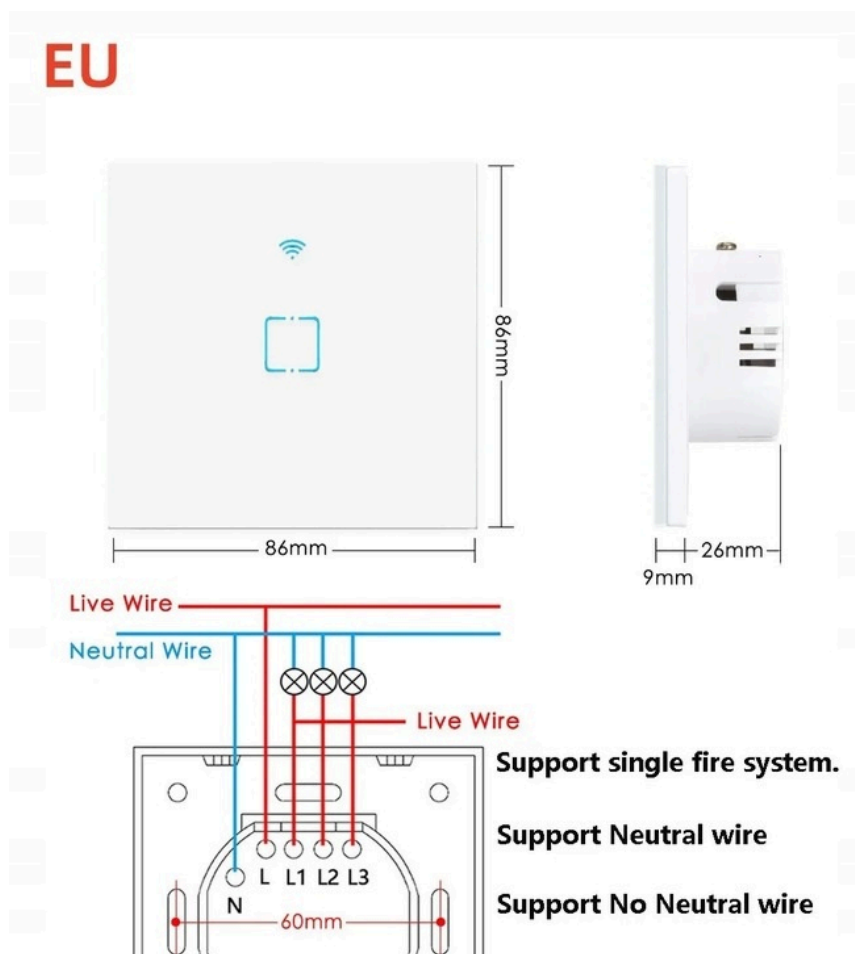

---

## Specyfikacja

### Montaż - Zgodnie z oznaczeniami.

#☐ Kabel zasilania micro USB ( w zestawie)

#☐ Kabel sterownia

#☐ Czujnik zamknięcia (kontaktrony). Maksymalna przerwa pomiędzy czujnikiem a magnesem 5mm

### W zestawie:

- Sterownik WiFi
- Czujnik zamknięcia - 5m
- Mocowanie L
- Instrukcja obsługi
- Śruby mocujące, naklejki
- Opaski montażowe
- Kabel microUSB 1m

**OPAKOWANIE I WYGLĄD MODUŁU STERUJĄCEGO MOŻE SIĘ DELIKATNIE RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTAWY**